



LeakLess®

System för läckagekontroll

2500 - Serien

Fjäderdriven Slangupprullare för tryckluft eller vatten upp till 20 bar

För 8 – 15 meter slang med id 6 , 10 eller 12,5 mm .




2500- serien är en smidig slangupprullare för kortare slanglängder i pulverlackerat stål för att tåla utsatta miljöer. För att använda enbart så mycket slang som krävs finns det två spärrmöjligheter per varv. Justering av fjäderspänning görs enkelt utan mekaniska ingrepp



LeakLess®

Ett smart sätt att få bort slangen från golvet !

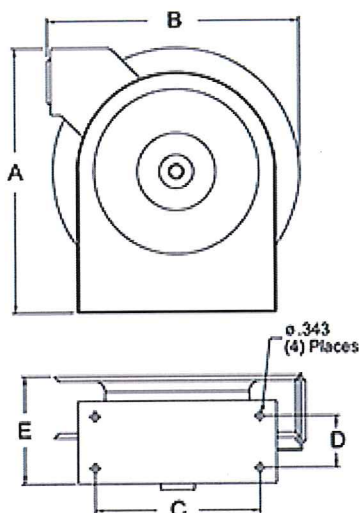

Artikel-nummer	Slang-längd	ID Slang-dimension	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt Kg
25.15.06	15 m	6 mm	368	349	248	63	153	11
25.08.10	8 m	10 mm	368	349	248	63	153	10
25.11.10	11 m	10 mm	368	349	248	63	153	11
25.08.13	8 m	12,5 mm	368	349	248	63	153	11

2500-Serien levereras med oljebeständig gummislang som standard ett bra tillbehör är det svängbara fästet som underlättar in- & ut-rullning från sidan. 2500-serien kan med lätthet placeras på vägg, golv eller tak, då slangstyrningen lätt går att ändra för att passa respektive placering.