




# LeakLess®

System för läckagekontroll

## 2900 - Serien

**Fjäderdriven Slangupprullare för tryckluft , vatten & olja upp till 35 bar.**

För 10 – 30 meter slang med id 12,5 , 19 eller 25 mm .

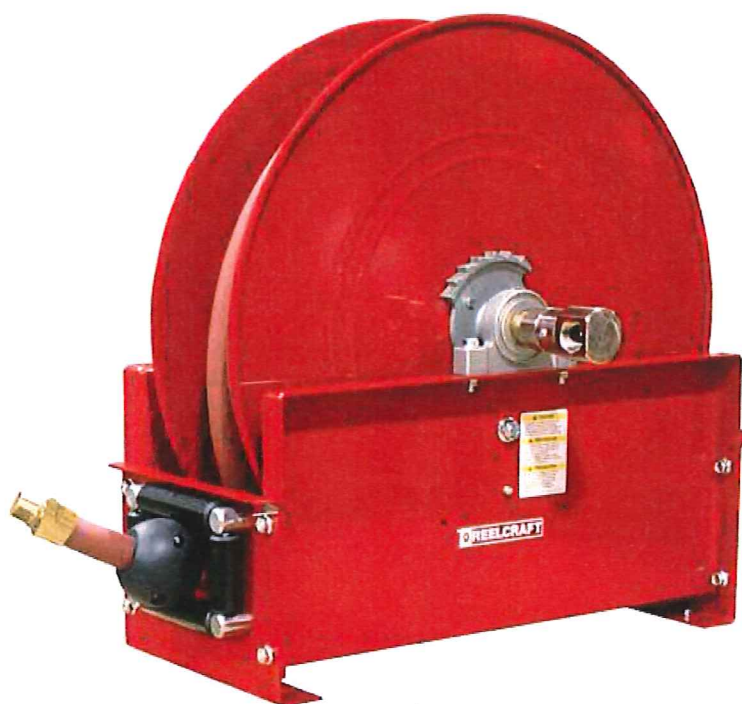


2900-Serien är stabil självupprullande slangupprullare för industriellt bruk. Den är mycket lätt att justera & byta slang på när det behövs .Den är tillverkad i pulverlackerat stål för att tåla tuffare miljöer.



# LeakLess®

**Ett smart sätt att få bort slangen från golvet !**

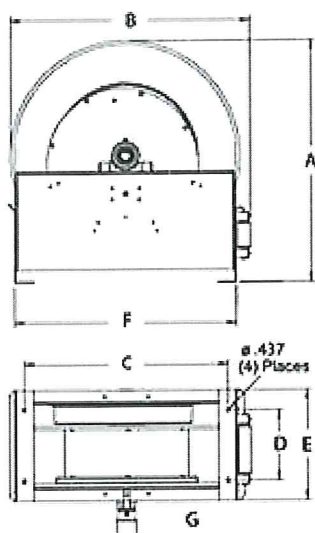

| Artikel-nummer | Slang-längd | ID Slang-Dimens. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt kg |
|----------------|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 29.30.13       | 30 m        | 12,5 mm          | 667  | 665  | 562  | 197  | 300  | 615  | 53      |
| 29.15.19       | 15 m        | 19 mm            | 667  | 665  | 562  | 197  | 300  | 615  | 51      |
| 29.23.19       | 23 m        | 19 mm            | 667  | 665  | 562  | 197  | 300  | 615  | 53      |
| 29.15.25       | 15 m        | 25 mm            | 667  | 665  | 562  | 197  | 300  | 615  | 52      |

**2900 – Serien levereras med oljebeständig gummislang som standard. Vridbart väggfäste finns som tillbehör. 2900-Serien kan med fördel placeras på vägg eller golv , och är en mycket robust upprullare som är tillverkad för att klara tuffare industrimiljö.**