



LeakLess®

System för läckagekontroll

3000-Serien

Fjäderdriven slangupprullare för tryck upp till 20 bar

**Öppen och smidig upprullare för tryckluft & vatten ,
för 4 – 20 meter slang med id 6 , 10 eller 12,5 mm.**




**En mycket robust & kvalitativ
slangupprullare i 3 storlekar för en tuff
industri miljö , och för användare med
stora hållbarhets krav. Levereras med
eller utan slang.**



LeakLess®

Smart sätt att få bort slangen från golven !

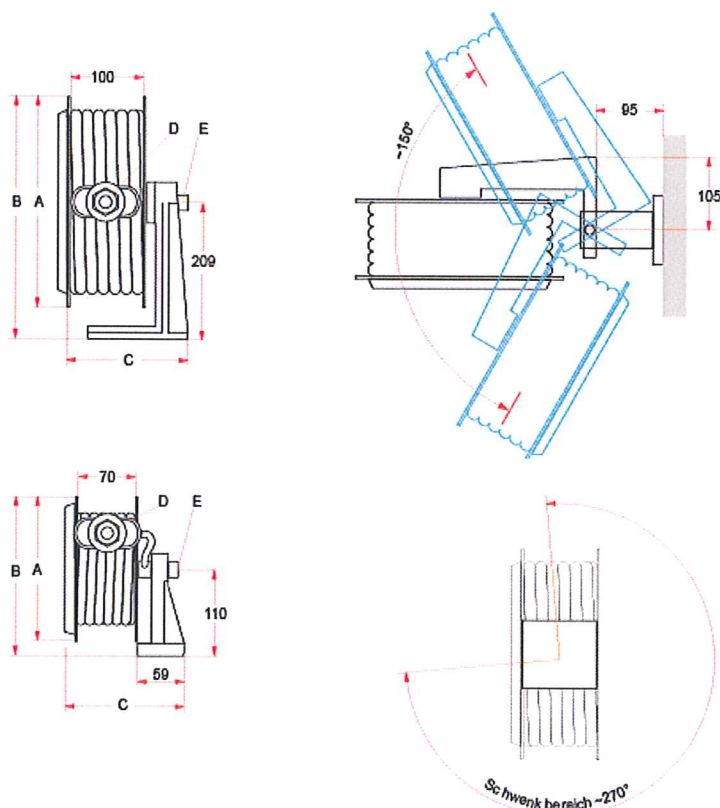

Artikel nummer	Slang längd	ID slang dimension	A mm	B mm	C mm	D Gi	E Gi	Vikt kg	A-tryck Svivel i bar
3.05.06	5 m	6 mm	180	200	150	¼"	3/8"	3,5	20
3.12.06	12 m	6 mm	300	360	190	¼"	3/8"	8,5	20
3.15.06	15 m	6 mm	340	375	190	¼"	3/8"	10,5	20
3.20.06	20 m	6 mm	340	375	190	¼"	3/8"	11,5	20
3.04.10	4 m	10 mm	180	200	150	3/8"	3/8"	3,5	20
3.08.10	8 m	10 mm	300	360	190	3/8"	3/8"	7,5	20
3.12.10	12 m	10 mm	340	375	190	3/8"	3/8"	11	20
3.15.10	15 m	10 mm	340	375	190	3/8"	3/8"	11	20
3.08.13	8 m	12,5 mm	340	375	190	½"	½"	12	20

3000-Serien levereras med gummislang om ni inte har andra önskemål.
Vi anpassar upprullaren enligt era önskemål i den mån det är möjligt.

Bra tillbehör är vridbart väggfäste alternativt roterande golv eller tak fäste ,
vilket finns för samtliga storlekar.