




LeakLess®

System för läckagekontroll

6000 - Serien

Fjäderdriven slangupprullare helt i rostfritt för vatten , tryckluft eller olja och tryck upp till 30 bar. 10 – 60 meter slang med id 6 – 50 mm


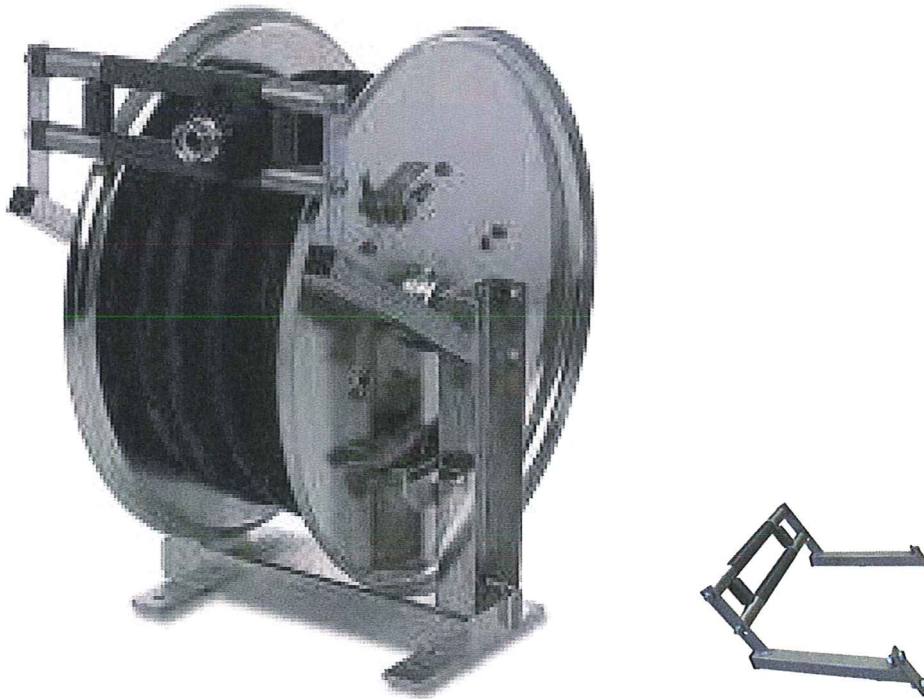


6000 – Serien är en öppen slangupprullare för längre och grövre slangar. En kvalitativ slangupprullare för livsmedelsindustrin eller där krav på korrosionsfri utrustning krävs. 6000 – serien går även att beställa för högre tryck.



LeakLess®

Smart sätt att få bort slangen från golvet !

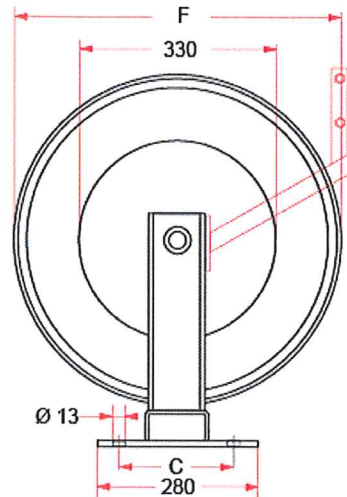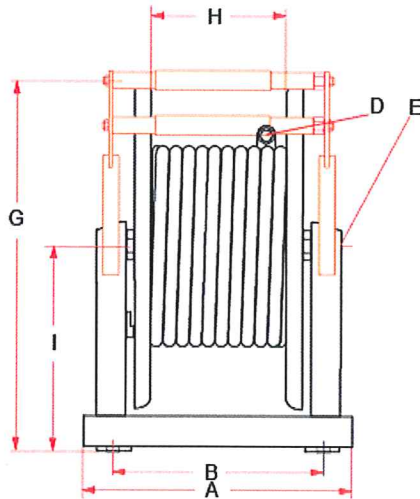

Artikel Nummer	Slang-längd	ID Slang – dimension	A mm	B mm	C mm	D inv.g	E inv.g	F mm	G mm	H mm	I mm	Vikt Kg	A-tryck l bar
R.6.25.13	25 m	12,5 mm	440	360	230	½"	¾"	520	615	233	345	42	30
R.6.40.13	40 m	12,5 mm	440	360	230	½"	¾"	550	625	233	345	61	30
R.6.50.13	50 m	12,5 mm	440	360	230	½"	¾"	620	700	233	390	63	30
R.6.20.19	20 m	19 mm	440	360	230	¾"	1"	550	625	233	345	43	30
R.6.30.19	30 m	19 mm	440	360	230	¾"	1"	620	700	233	390	50	30
R.6.40.19	40 m	19 mm	440	360	230	¾"	1"	620	700	233	390	63	30
R.6.50.19	50 m	19 mm	440	360	230	¾"	1"	700	780	233	430	65	30
R.6.20.25	20 m	25 mm	440	360	230	1"	1"	620	700	233	390	48	30
R.6.30.25	30 m	25 mm	600	530	230	1"	1"	620	700	390	390	70	30
R.6.40.25	40 m	25 mm	600	530	230	1"	1"	650	735	390	410	70	30
R.6.50.25	50 m	25 mm	600	530	230	1"	1"	650	735	390	410	70	30
R.6.10.32	10 m	32 mm	440	360	230	1,1/4	1,1/4	620	700	233	390	50	30
R.6.20.32	20 m	32 mm	600	530	230	1,1/4	1,1/4	620	700	390	390	70	30
R.6.30.32	30 m	32 mm	600	530	230	1,1/4	1,1/4	650	735	390	410	72	30
R.6.40.32	40 m	32 mm	600	530	230	1,1/4	1,1/4	700	780	390	430	73	30
R.6.10.38	10 m	38 mm	440	360	230	1,½"	1,½"	620	700	233	390	52	30
R.6.20.38	20 m	38 mm	600	530	230	1,½"	1,½"	650	735	390	410	70	30

6000-Serien är tillverkad helt i rostfritt och levereras med livsmedelsgodkänd slang som standard. Slangstyrning, vridbart väggfäste samt spolmunstycke med rostfritt innanmäte är tillbehör som gör slangupprullaren fulländad. En mer gedigen fjäderdriven slangupprullare är svårt att finna på marknaden.

Spar Energi
LeakLess®
 System för
 läckagekontroll

- Läckagesökning
- Produkter för mindre läckage och effektivare arbetsmiljö
- Slangupprullare

Postadress
 W&S LeakLess AB
 Box 12183
 S-402 42 Göteborg
 Sweden

Besök / Leveransadress
 Fotögatan 2
 Kungstens Industriområde
 414 74 Göteborg

Telefon 031-24 18 00
 Telefax 031-12 80 60
 e-mail: info@wsleakless.com
 Hemsida: www.wsleakless.com