




LeakLess®
System för läckagekontroll

2800 - Serien

**Fjäderdriven Slangupprullare för tvilling –
Svets-slang, oxygen/acetylen i 2 modeller**

För 6 – 18 meter slang med id 5 , 6,3 eller 8 mm x 2 .

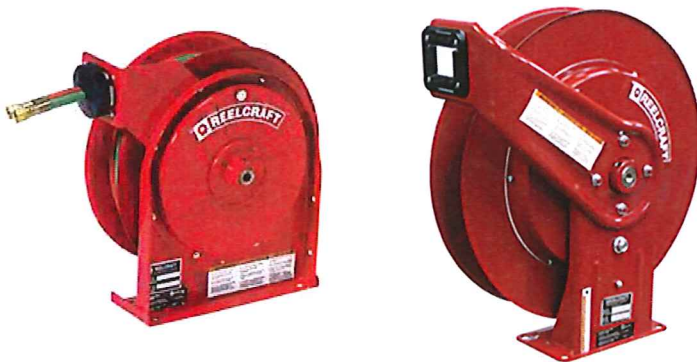


2800-Serien är stabil självupprullande slangupprullare för industriellt bruk. Den öppna konstruktionen gör det mycket lätt att justera & byta slang när det så behövs .Den är tillverkad i pulverlackerat stål för att tåla tuffare miljöer.




LeakLess®


Ett smart sätt att få bort slangen från golvet !

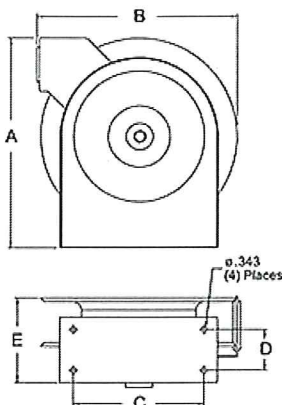

Artikel-nummer	Slang-längd	ID slang-dimension	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt Kg
28.06.05	6 m	2 X 5 mm	368	349	248	63	153	12
28.08.05	8 m	2 X 5 mm	368	349	248	63	153	13
28.08.06	8 m	2 X 6,3 mm	368	349	248	63	153	13

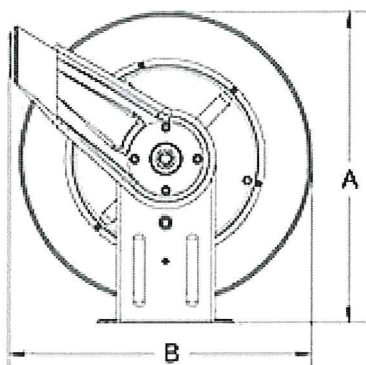

Artikel-nummer	Slang-längd	ID Slang-Dimens.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vikt kg
28.18.05	18 m	2X5 mm	514	483	200	98	178	25
28.15.06	15 m	2X6,3mm	514	483	200	98	178	26
28.18.06	18 m	2X6,3mm	514	483	200	98	178	27
28.15.08	15 m	2X 8 mm	514	483	200	98	178	27

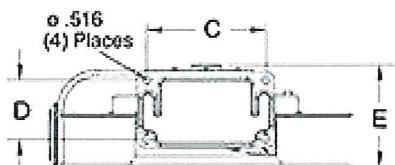

2800 – Serien levereras med tvillingslang som standard. Vridbart väggfäste finns som tillbehör.

2800-Serien kan med fördel placeras på vägg , golv eller tak , då slangstyrningen lätt går att ändra för att passa respektive placering.