



LeakLess®

System för läckagekontroll

ReelSafe®

1500- Serien

24 volts motordriven slangupprullare för slanglängder upp till 40 meter slang id 6-19 mm. Högtryck upp till 350 Bars arbetstryck




ReelSafe® 1500-Serien lackerad , levereras med eller utan slang.Transformator 230 – 24 volt , behövs där ej 24 volt finns. Praktiska tillbehör är svängbart väggfäste och fjärrstyrning.



LeakLess®

ReelSafe® i 1500-Serien är en robust slangupprullare för högtryck vatten som är lätt att använda , eftersom utdragskraften är låg och återupprullningen går i en säker takt och stannar om något tar emot. Som standard levereras den även med en knappstyrning för in- & ut-rullning av slangen.

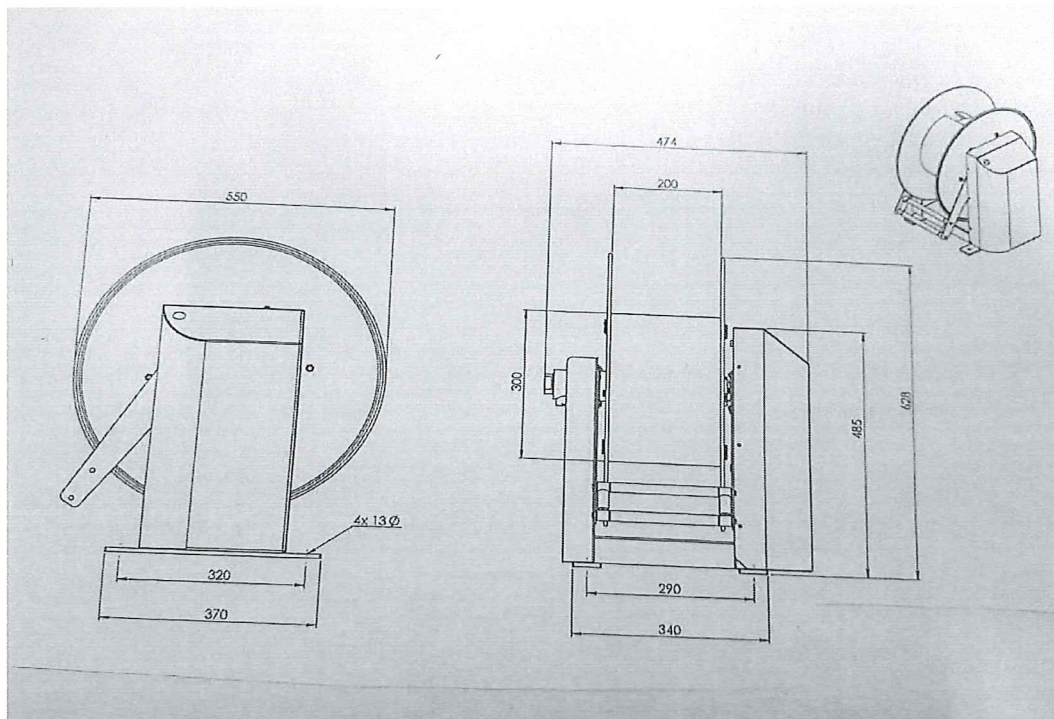

Artikelnr:	Slanglängd	Id (mm)	Arbetstryck svivel	Ca.vikt
E.H.15.30.06	30 meter	6 mm	350 Bar	45 kg
E.H.15.40.06	40 meter	6 mm	350 Bar	45 kg
E.H.15.30.10	30 meter	10 mm	350 Bar	45 kg
E.H.15.40.10	40 meter	10 mm	350 Bar	45 kg
E.H.15.20.13	20 meter	12,5mm	350 Bar	45 kg
E.H.15.30.13	30 meter	12,5mm	350 Bar	45 kg
E.H.15.20.19	20 meter	19 mm	350 Bar	45 kg
E.H.15.30.19	30 meter	19 mm	350 Bar	45 kg
E.H.1500	0 meter	12,5mm	350 Bar	40 kg