



LeakLess®

System för läckagekontroll

FT.038- Serien

Fjäderdriven kabelupprullare för jord- eller el-kabel upp till 20 meter 1 ,3 , 5 eller 7 ledare. Släpringarna klarar 16 Amp och 250 volt. IP klass 54.




FT.038-Serien är en kabelupprullare tillverkad i korrosionsfritt material för industribruk. Upprullaren har en enkel och synlig spärrmekanism med två lägen per varv , för att göra det lätt att välja rätt kabellängd vid användandet.



LeakLess®

Ett smart sätt att få bort kabeln från golvet !

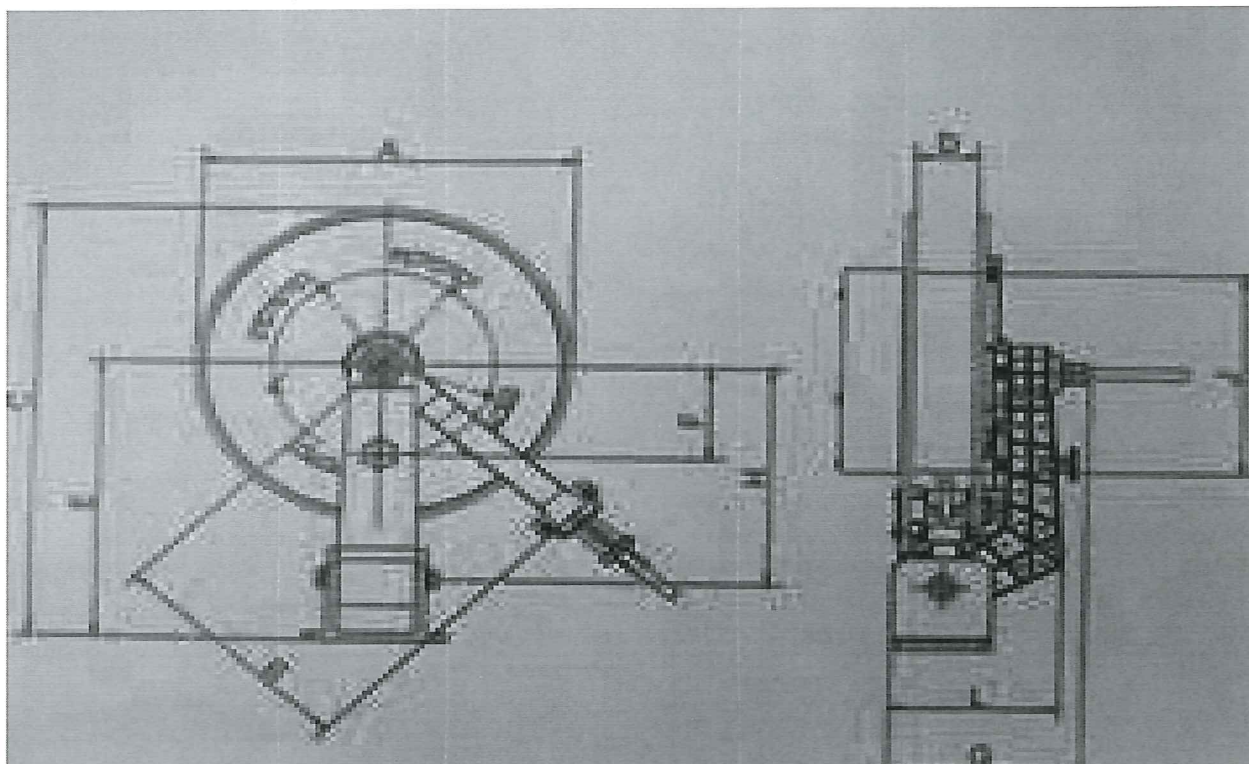

Artikel-nummer	Kabel-längd	Kabel-typer	Watt	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	Vikt Kg
FT.038.03.20	20 m	3X1,5	1000	380	267	525	63	335	110	192	260	240	169	12,5
FT.038.05.15	15 m	5X1,5	4000	380	267	525	63	335	110	192	260	240	169	13
FT.038.07.15	15 m	7X1,5	4000	380	267	525	63	335	110	192	260	240	169	15
FT.038.01.20	20 m	1X10	Jord	380	267	525	63	335	110	192	260	240	169	11

FT.038-Serien levereras med gummikabel för industriellt bruk. Siffrorna under kolumnen "watt" gäller för upprullad kabel. Vridbart väggfäste eller tak-/golv-fäste finns att köpa till samtliga modeller & underlättar arbetet ytterligare.