



LeakLess®

System för läckagekontroll

FT.260 - Serien

Fjäderdriven kabelupprullare för jord- eller el-kabel upp till 12 meter 1,3 eller 5 ledare. Släpringarna klarar 16 Amp och 250 volt.




FT.260-Serien är en kabelupprullare tillverkad i korrosionsfritt material för industriellt bruk . Spärrmekanismen gör det enkelt att använda endast den kabeln som behövs , och går även att koppla bort utan mekaniska ingrepp när den används som maskinapplikation.



LeakLess®

Ett smart sätt att få bort kabeln från golvet !

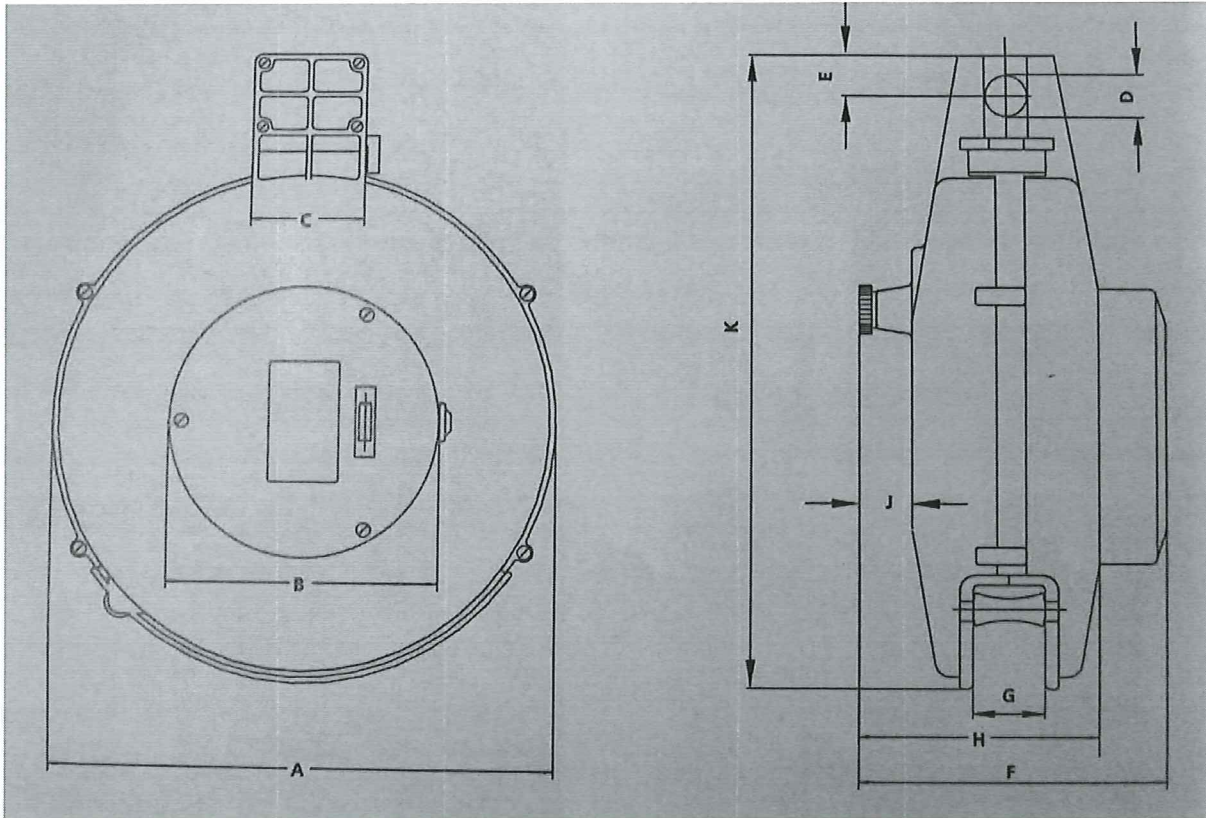

Artikel-nummer	Kabel-längd	Kabel-typ	Watt	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vikt Kg
FT.260.03.12	12 m	3 X1,0	1000	260	140	60	22	22	175	36	122	26	325	3,5
FT.260.03.08	8 m	3 X1,5	1800	260	140	60	22	22	175	36	122	26	325	3,5
FT.260.05.05	5 m	5 X1,5	2200	260	140	60	22	22	175	36	122	26	325	3,5
FT.260.01.10	10 m	1 X 10	Jord	260	140	60	22	22	175	36	122	26	325	3,5

I kolumnen "watt" är det i upprullat tillstånd, släpringarna har en kapacitet av 16 Amp och 250 volt. FT.260 levererar med svängbart väggfäste , men utan anslutningskabel samt kontakt.